

VARILNE ŽICE

► Varilne žice za varjenje črne metalurgije


Namen	Oznaka	Dimenzije	Pakiranje
Varjenje ogljičnih jekel	DIN 8559 - SG1 (EN 440 G2Si1) - SG2 (EN 440 G3Si1) - SG3 (EN 440 G4Si1)	0,60mm 0,80mm 1,00mm 1,20mm 1,60mm	PLASTIČNI KOLUT D200 - 5kg (luknja Φ 52mm) KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Φ 52mm) - 15kg, 16kg, 18kg SOD - 150kg, 250kg, 500kg
Varjenje Ni-Cr-Mo jekel	T1 - AWS A 5.28 ER 100S-G T1S - AWS A 5.28 ER 110S-G	0,80mm 1,00mm 1,20mm 1,60mm	KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Φ 52mm) - 15kg, 16kg SOD - 150kg, 250kg, 500kg
Varjenje Ni-Cu-Cr jekel	CORTEN - AWS A 5.28 ER 80S-G	0,80mm 1,00mm 1,20mm	KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Φ 52mm) - 15kg, 16kg SOD - 150kg, 250kg, 500kg
Varjenje Mo in Cr-Mo	DIN 8559 - SG1Mo (EN 440 G2Mo) - SG3Mo (EN 440 G4Mo) - SGCrMo1 (EN ISO 21952-A- G CrMo1Si)	1,00mm 1,20mm	KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Φ 52mm) - 15kg, 16kg SOD - 150kg, 250kg, 500kg
Žice za navarjanje (velika udarna trdnost)	DIN 8555 - WSG6-GZ-60	1,20mm 1,60mm	KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Φ 52mm) - 15kg, 16kg SOD - 150kg, 250kg, 500kg

Na podlagi povpraševanja lahko ponudimo tudi varilne palice.

► Varilne žice in palice za varjenje aluminij materialov

Postopek varjenja	Oznaka	Dimenzije	Pakiranje
MIG	DIN 1732 Al 99,5 (ISO 18273 - Al 105) AlMg5 (ISO 18273 - Al5356) AlSi5 (ISO 18273 - Al 4043)	0,80mm 1,00mm 1,20mm 1,60mm	PLASTIČNI KOLUT D200 - 2kg (luknja Φ 52mm) KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Φ 52mm) - 7kg
TIG	DIN 1732 Al 99,5 (ISO 18273 - Al 105) AlMg5 (ISO 18273 - Al5356) AlSi5 (ISO 18273 - Al 4043)	1,60mm 2,00mm 2,40mm 3,20mm 4,00mm	Dolžina palic L = 1m Kartonaste škatle 2,5kg

V tabeli so navedene samo kvalitete, ki jih držimo na zalogi. Na podlagi vašega povpraševanja vam lahko ponudimo tudi druge kvalitete.

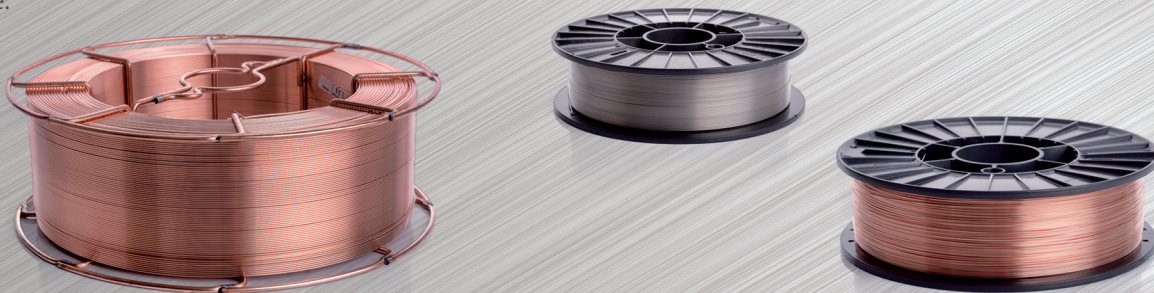

► Varilne žice in palice za varjenje nerjavnih/inox materialov

Postopek varjenja	Oznaka	Dimenzije	Pakiranje
MIG	AWS A5.9: - ER 307 Si (EN 12072 18/8/6 Mn, W.Nr.1.4370) - ER 308 L Si (EN 12072 19/9 L Si, W.Nr.1.4316) - ER 309 L Si (EN 12072 23 12 LSi, W.Nr.1.4332) - ER 310 (EN 12072 25/20, W.Nr.1.4842) - ER 316 L Si (EN 12072 19/12/3 L Si, W.Nr.1.4430) - ER 318 (EN 12072 19/12/3 Nb, W.Nr.1.4576)	0,80mm 1,00mm 1,20mm 1,60mm	PLASTIČNI KOLUT D200 - 5kg (luknja Ø52mm) KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Ø52mm) - 15kg SOD - 250kg
TIG	AWS A5.9: - ER 307 Si (EN 12072 18/8/6 Mn, W.Nr.1.4370) - ER 308 L Si (EN 12072 19/9 L Si, W.Nr.1.4316) - ER 309 L Si (EN 12072 23 12 LSi, W.Nr.1.4332) - ER 310 (EN 12072 25/20, W.Nr.1.4842) - ER 316 L Si (EN 12072 19/12/3 L Si, W.Nr.1.4430) - ER 318 (EN 12072 19/12/3 Nb, W.Nr.1.4576)	1,00mm 1,20mm 1,60mm 2,00mm 2,40mm 3,20mm 4,00mm	Dolžina palic L = 1m Kartonaste škatle - 5kg

V tabeli so navedene samo kvalitete, ki jih držimo na zalogi. Na podlagi vašega povpraševanja vam lahko ponudimo tudi druge kvalitete.

► Varilne žice in palice za varjenje niklja (nikljevih litin) in bakra

Postopek varjenja	Oznaka	Dimenzije	Pakiranje
MIG	AWS A5.14: - ER NiCr-3 (DIN 1736 - 2.4806) - ER NiCrMo-3 (DIN 1736 - 2.4831) - ER NiCrMo-4 (DIN 1736 - 2.4886) - ER NiCu-7 (DIN 1736 - 2.4377) - za varjenje bakra - ER CuNi (DIN 1736 - 2.0837) - za varjenje bakra	0,80mm 1,00mm 1,20mm 1,60mm	PLASTIČNI KOLUT D200 - 5kg (luknja Ø52mm) KOVINSKI KOLUT K300 (luknja Ø52mm) - 15kg SOD - 250kg
TIG	AWS A5.14: - ER NiCr-3 (DIN 1736 - 2.4806) - ER NiCrMo-3 (DIN 1736 - 2.4831) - ER NiCrMo-4 (DIN 1736 - 2.4886) - ER NiCu-7 (DIN 1736 - 2.4377) - za varjenje bakra - ER CuNi (DIN 1736 - 2.0837) - za varjenje bakra	1,00mm 1,20mm 1,60mm 2,00mm 2,40mm 3,20mm 4,00mm	Dolžina palic L = 1m Kartonaste škatle - 5kg

Materiali so dobavljivi na podlagi vašega povpraševanja.

